

สรุปผลการประมาณราคาชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ


วันที่ 17 มี.ค. 2561


ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านหนองโกศล

เจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	103,861.00	1.2726	132,173.51	Factor F
2	ค่าต้นทุนครุภัณฑ์				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	2.1.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	17,900.00		17,900.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	มอเตอร์ขนาด 1.5 แรง				เงินประกันผลงานหัก 0 %
					พื้นที่ฝนตกปกติ
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			150,073.51	
	หักลดลงเหลือเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)				

ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 ( นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ ) ผู้ช่วยนายช่างโยธาอบต.หนองไผ่แก้ว

ลงชื่อ..........สอบทาน  
 ( นางสาวณิชนน เพิ่มกลีการ ) ผู้อำนวยการกองช่างอบต.หนองไผ่แก้ว

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 นายกมลชนก กาญจนากาศ  
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 ( นายพิเนตร เลิศเขมทัต )  
 นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ้านหนองโกศล  
 สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
 หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง  
 ผู้ประมาณราคา นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
<b>งานชุบเจาะบ่อบาดาล</b>								
1	ชุบเจาะบ่อบาดาล	1	บ่อ	-	101,000	101,000	101,000	
	<b>รวม</b>						<b>101,000</b>	
<b>งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ</b>								
1	ท่อท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ 1/4" ชั้น 13.5	10	ท่อน	121	-	121.00	1,210.00	
2	ข้อต่อเกลียวใน พี.วี.ซี.ขนาด ๑ 1/4"	10	อัน	13	-	13.00	130.00	
3	ข้อต่ออง พี.วี.ซี. 90 องศา ขนาด ๑ 1/4"	3	อัน	15	-	15.00	45.00	
4	นิเปิ้ลเหล็ก ขนาด ๑ 1/4"	1	อัน	65	-	65.00	65.00	
5	ข้อต่อเหล็ก ขนาด ๑ 1/4"	1	อัน	80	-	80.00	80.00	
6	ยูเนียนเหล็ก ขนาด ๑ 1/4"	1	อัน	160	-	160.00	160.00	
7	สายไฟฟ้า 3 สาย 1.5 มม.	15	เมตร	25	-	25.00	375.00	
8	สลิงยึดปั้ม 6 มม.	43	เมตร	12	-	12.00	516.00	
9	เทปพันสายไฟฟ้า	2	ม้วน	25	-	25.00	50.00	
10	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	25	-	25.00	50.00	
11	กาวทาท่อ พี.วี.ซี. 250 กรัม	1	กระป๋อง	120	-	120.00	120.00	
12	ท่อ พี.วี.ซี. เหลือง 3/8	1	เส้น	38	-	38.00	38.00	
13	ข้อต่อโค้ง พี.วี.ซี. สีเหลือง 3/8	1	อัน	7	-	7.00	7.00	
14	ตะปูเกลียวเหล็ก ขนาด 3/4"	20	ตัว	0.75	-	0.75	15.00	
	<b>รวม</b>						<b>2,861.00</b>	
	<b>รวมงานชุบเจาะบ่อบาดาล</b>						<b>103,861.00</b>	
15	ค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์ขนาด 1.5 แรง	1	ชุด	17,900			17,900.00	

ผู้ประมาณราคา



(นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาอบต.หนองไผ่แก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาก็ยั้ง โดยการขุดเจาะ บ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองโกศล) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาราคากลาง

๔.๑ รายการประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๓ แบบแปลน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑. ว่าที่ร้อยตรีชลธิศ เลยานนท์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธาน

๕.๒. นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) เป็น คณะกรรมการ

๕.๓. นางสาวนิชมน เพิ่มกสิการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองไผ่แก้ว เป็น คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี.....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)  
(ชลธิศ เลยานนท์) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  
(นายอิสราพันธ์ แก้วเนตร) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองไผ่แก้ว  
(นางสาวนิชมน เพิ่มกสิการ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายพิเนตร เลิศเขมทัต)

นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

**รูปแบบของมาตรฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ  
ขนาด ๑๑ ควมลิตร 100 - 120 ลิตร ปริมาณน้ำไหลต่อชั่วโมง ๑.๖ ม.ค.ส.**

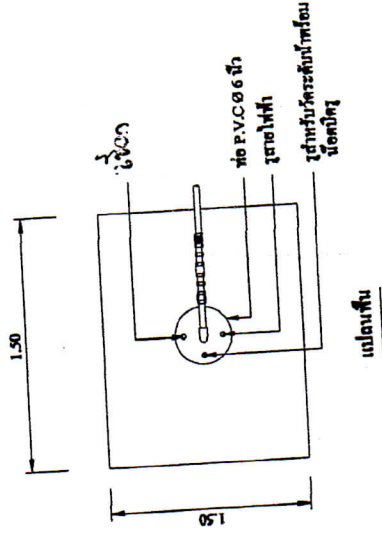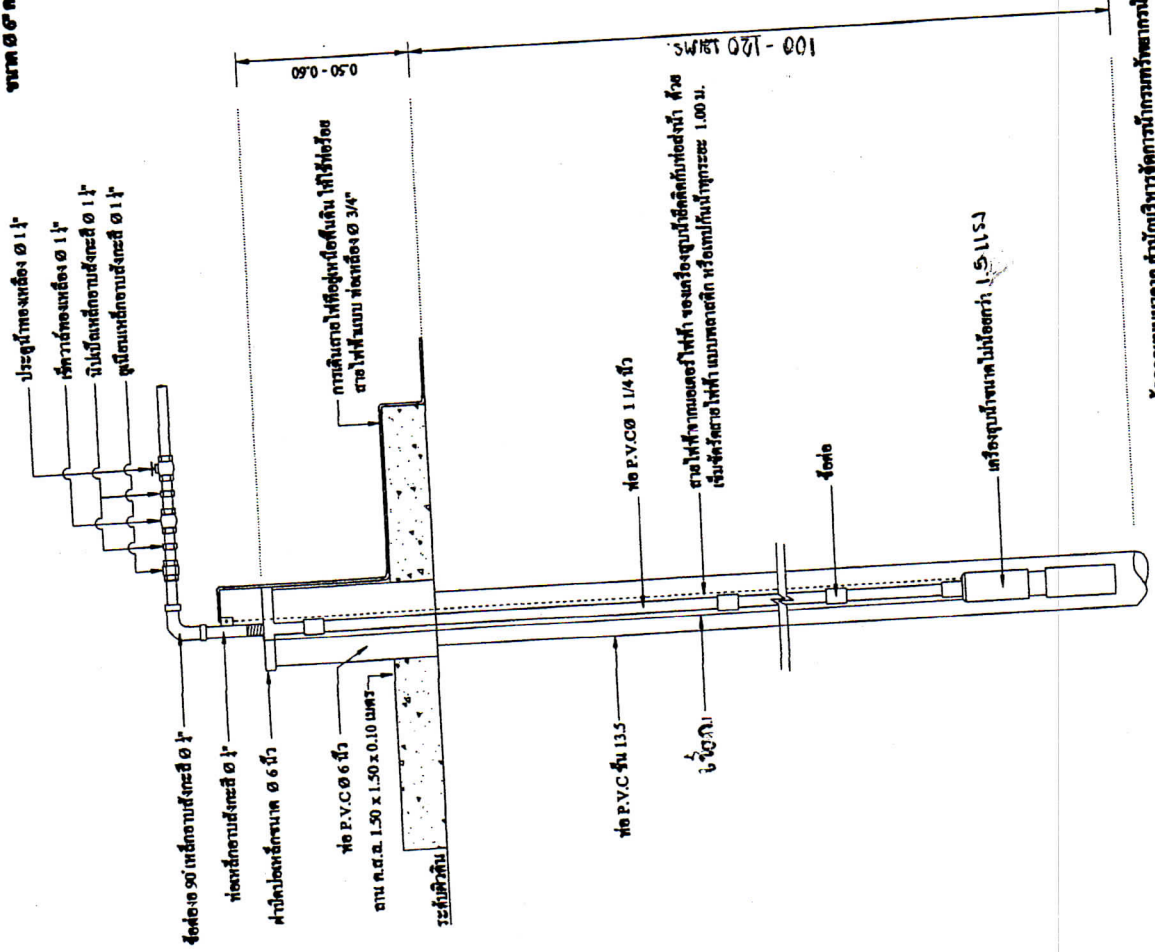

แบบแผนที่ ...../2561
โครงการ - ชุดระบบสูบน้ำอัตโนมัติเครื่องสูบน้ำ บ้านหนองโพธิ์
สถานที่ หมู่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.บ้านไร่ จ.อุทัย
แก้ไข 1. .... 2. .... 3. ....
เขียนแบบ (นาย)..... ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบ (นางสาว)..... ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เห็นชอบ นาย..... นายก อบต.กัญจนพิกาศ นายอำเภอ (เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง) การพิเศษ อนุมัติ
(นาย)..... (นาย)..... นายอำเภอ..... ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัย

คัดลอกแบบมาจาก สำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบลงที่ 911007 แผ่นที่ 1/1