

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 ที่ว่าการปกครองอำเภอบ้านบึง

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านป่ายุบ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 100 - 120 เมตร
 วัน/เดือน/ปี 25 ก.ย. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	101,197.00	1.3060	132,163.28	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานต้นทุนครุภัณฑ์	17,900.00		17,900.00	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก...0..... % ดอกเบี้ยเงินกู้.....5..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,063.28	
	ค่าก่อสร้าง (ปิดเป็นเงิน)			150,000.00	
	ค่าก่อสร้าง + ป้ายโครงการ			150,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอบ้านบึงเลขที่ 190 /2563 ลงวันที่ 24 ก.ย. 2563

มีมติเห็นชอบให้ราคานี้ใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมาลาจันทร์ จันทร์หอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณิชนัน เพิ่มกสิการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุไรวรรณ นิลสนธิ์)

เห็นชอบ.....

(นายกมลชนก กาญจนทากาศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ.....

(นายพิเชษฐ สิริสวัสดิ์สินกุล)

นายอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการประมาณราคา

ประเภทงาน ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บ้านป่ายุบ
 ปริมาณงาน ชุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร
 สถานที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง
 ผู้ประมาณราคา นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	รวม	
งานชุดเจาะบ่อบาดาล							
๑	ชุดเจาะบ่อบาดาล	๑	บ่อ	-	๙๖,๕๐๐	๙๖,๕๐๐	๙๖,๕๐๐
	รวม						๙๖,๕๐๐
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
๑	ท่อท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ ๑/๔" ชั้น ๑๓.๕	๒๒	ท่อน	๑๒๑	-	๑๒๑.๐๐	๒,๖๖๒.๐๐
๒	ข้อต่อเกลียวใน พี.วี.ซี.ขนาด ๑ ๑/๔"	๑๐	อัน	๑๓	-	๑๓.๐๐	๑๓๐.๐๐
๓	ข้อต่ออง พี.วี.ซี. ๙๐ องศา ขนาด ๑ ๑/๔"	๓	อัน	๑๕	-	๑๕.๐๐	๔๕.๐๐
๔	นิเปิ้ลเหล็ก ขนาด ๑ ๑/๔"	๑	อัน	๖๕	-	๖๕.๐๐	๖๕.๐๐
๕	ข้อต่อเหล็ก ขนาด ๑ ๑/๔"	๑	อัน	๘๐	-	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๖	ยูเนียนเหล็ก ขนาด ๑ ๑/๔"	๑	อัน	๑๖๐	-	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๗	สายไฟฟ้า ๓ สาย ๑.๕ มม.	๑๕	เมตร	๒๕	-	๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐
๘	เชือก	๙๐	เมตร	๑๐	-	๑๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๙	เทปพันสายไฟฟ้า	๒	ม้วน	๒๕	-	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐
๑๐	เทปพันเกลียว	๒	ม้วน	๒๕	-	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐
๑๑	กาวทาท่อ พี.วี.ซี. ๒๕๐ กรัม	๑	กระป๋อง	๑๒๐	-	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๑๒	ท่อ พี.วี.ซี. เหลือง ๓/๘	๑	เส้น	๓๘	-	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐
๑๓	ข้อต่อโค้ง พี.วี.ซี. สีเหลือง ๓/๘	๑	อัน	๗	-	๗.๐๐	๗.๐๐
๑๔	ตะปูเกลียวเหล็ก ขนาด ๓/๔"	๒๐	ตัว	๐.๗๕	-	๐.๗๕	๑๕.๐๐
	รวม						๔,๖๙๗.๐๐
	รวมงานชุดเจาะบ่อบาดาล						๑๐๑,๑๙๗.๐๐
๑๕	ค่าเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์ขนาด ๑.๕ แรง	๑	ชุด	๑๗,๙๐๐			๑๗,๙๐๐.๐๐

แบบฉบับที่/2563
โครงการ	- ขุดเจาะบ่อน้ำดื่มพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำดื่มที่สถานี
สถานที่	หมู่ 5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านสิงห์ จ.พิจิตร
ผู้จัดทำแบบ	สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
ตรวจสอบ	(นายอภิรักษ์ สุระประเสริฐ) ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบ	(นายสาวิชัย ชื่นเกษม) ผู้อำนวยการกอง
เห็นชอบ	(นายสมชาย กาญจนวาท) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ

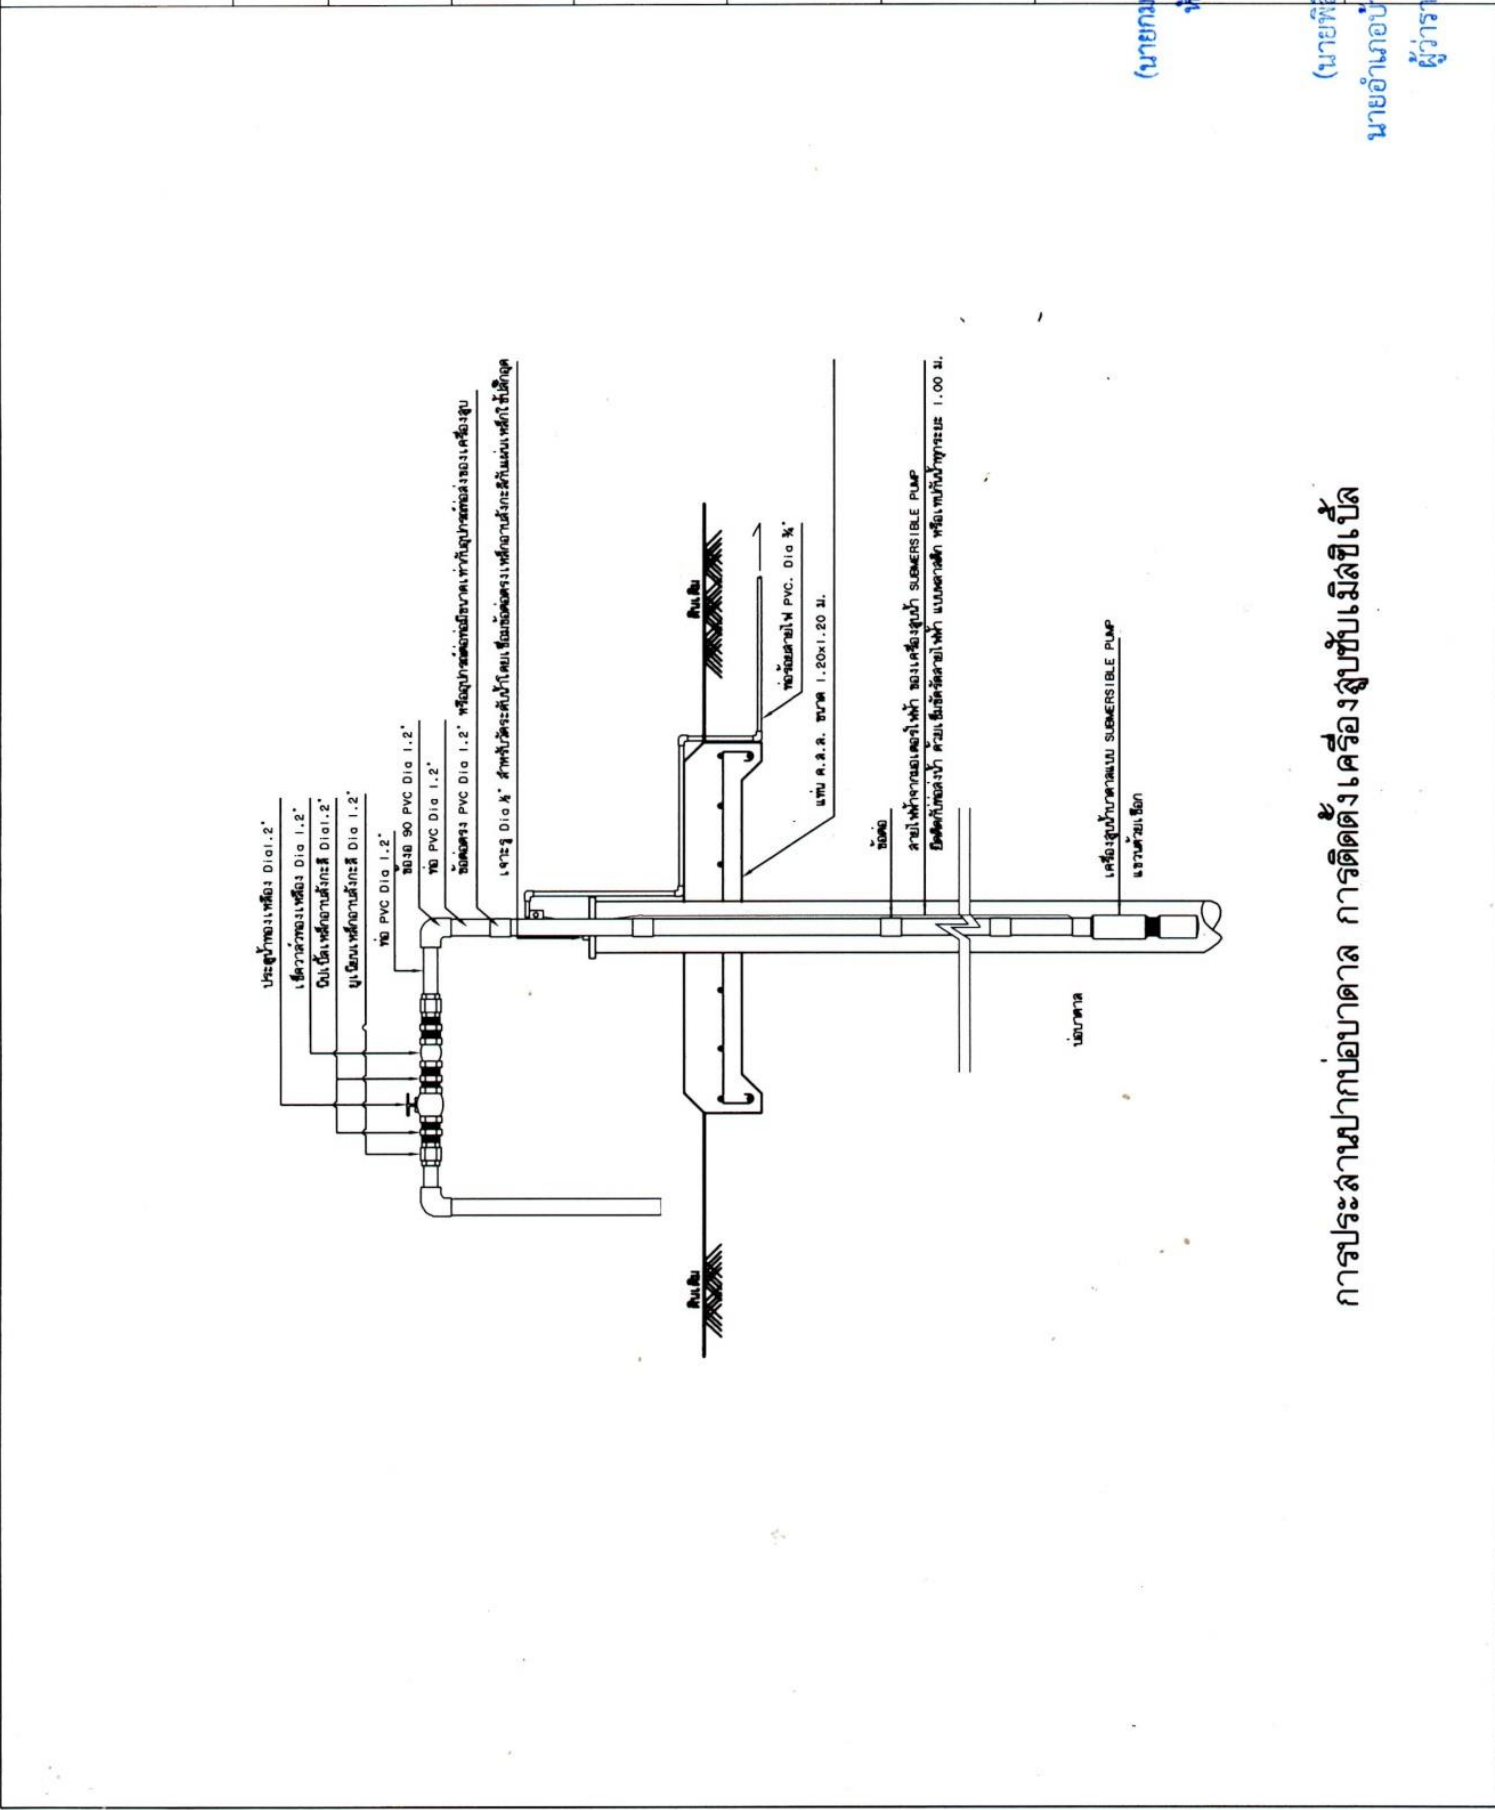

การประปาส่วนภูมิภาค การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเมิลซีเบ็ด